

Päivämäärä: 3.1.2022
 Asiakas: Miika Leinonen




Kansi: Audi 2.2 20vt AAN
 Imuventtiili: 32.00mm
 Pakoventtiili: 27.50mm

Imuventtiili: 32.00mm
 Pakoventtiili: 27.50mm

Vakio	Virtaus cfm@28" h2o			
	Imu	Pako	E/I %	Teor. HP
Nosto mm				
2	55,8	49,5	88,7	72
4	107,0	94,2	88,0	137
6	156,5	118,8	75,9	201
8	181,4	125,4	69,1	233
10	191,1	128,1	67,0	246
12	193,4	130,2	67,3	249

Portattu	Virtaus cfm@28" h2o				Ero vakioon %	
	Imu	Pako	E/I %	Teor. HP	Imu	Pako
Nosto mm						
2	65,7	56,2	85,6	84	17,7	13,5
4	131,0	102,9	78,5	168	22,4	9,2
6	188,1	137,8	73,3	242	20,2	16,0
8	209,1	152,2	72,8	269	15,3	21,4
10	216,3	160,2	74,1	278	13,2	25,1
12	219,3	165,1	75,3	282	13,4	26,8

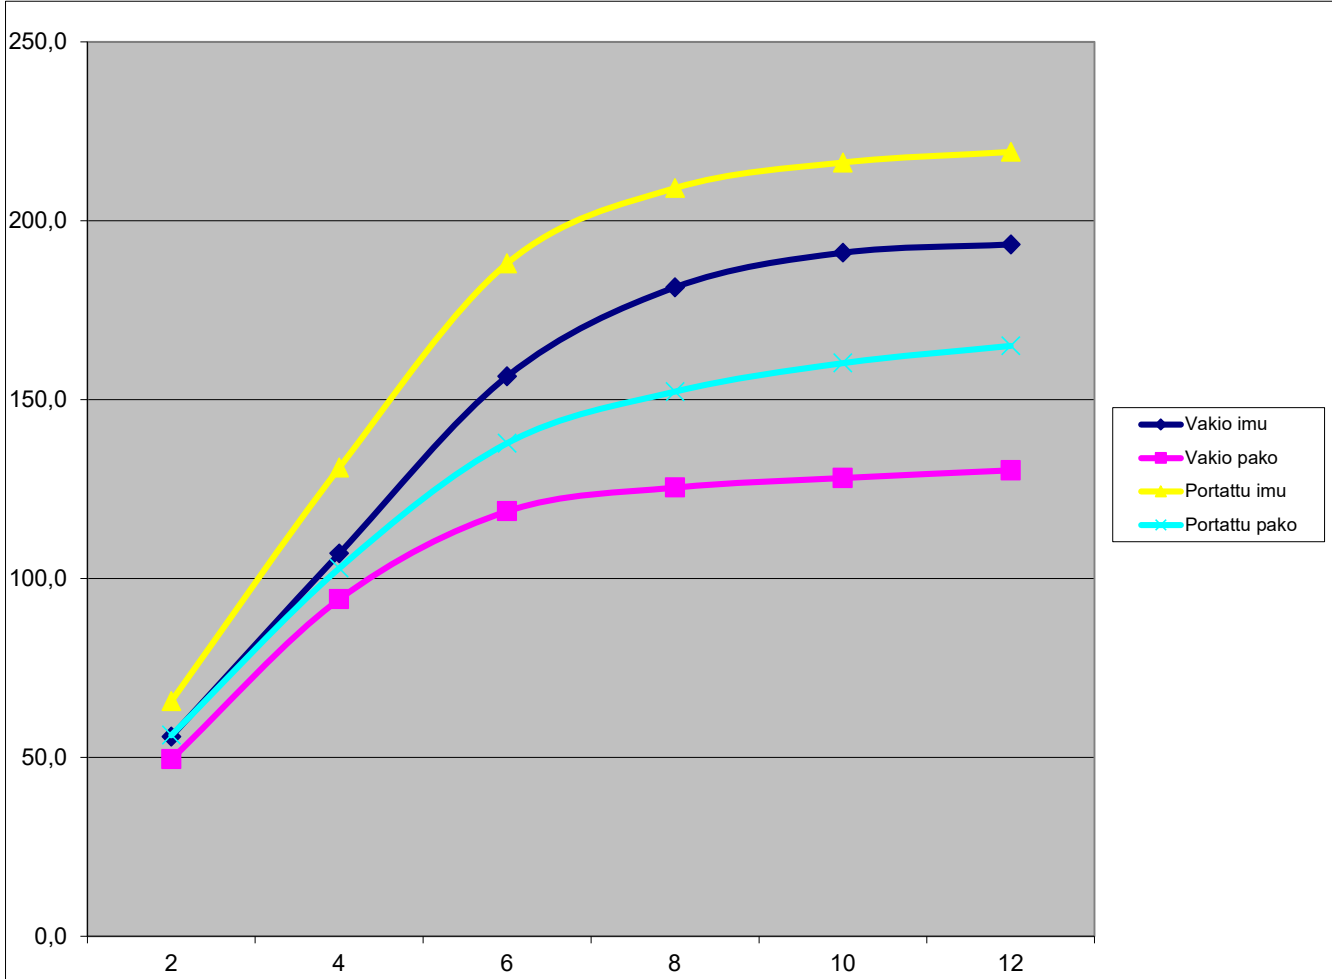

Muistiinpanoja: